

库存看板使用说明

目录

1、 系统环境/地址	2
1.1 系统环境	2
1.2 系统地址（目前试用阶段，为测试环境）	2
2、 用户登录	2
3、 看板配置	3
4、 新老料配置	6
5、 用户管理（管理员）	7
6、 邮件配置	7
其他事项	9

1、系统环境/地址

1.1 系统环境

支持的浏览器：

Chrome (Mac、Windows) ， Edge---最佳推荐

Safari (只支持 Mac)

Firefox (Mac、Windows)

支持的 Office 软件：

WPS ---最佳推荐

Microsoft Office 2007 版之后

1.2 系统地址（目前试用阶段，为测试环境）

<https://db.vinno.com>

（Ctrl+单击可直接跳转到浏览器打开）

2、用户登录

图 2-1 为登录页面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮，进入系统。

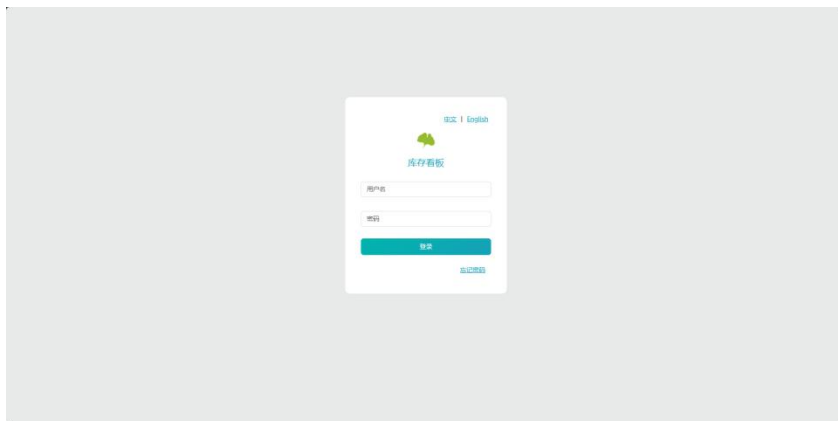


图 2-1

用户需要先从基础平台获得系统权限，分为管理员和普通用户。

默认用户名是邮箱前缀，比如邮箱是 `july.yuan@vinno.com` 的，用户名是 `july.yuan`，初始密码是 `vinno@123`

3、看板配置

看板配置的所有列表均支持模糊查询，主要是用户配置看板的物料及相关信息，且每个用户只可看到自己新建的配置，在配置完成之后可通过分享链接分享给周围的同事，通过连接进入看板列表无需登录。

图 3-1 为看板配置列表，主要功能为新建、编辑、删除、分享链接、转到看板、配置交接（管理员），配置列表支持已配置名称进行模糊查询。

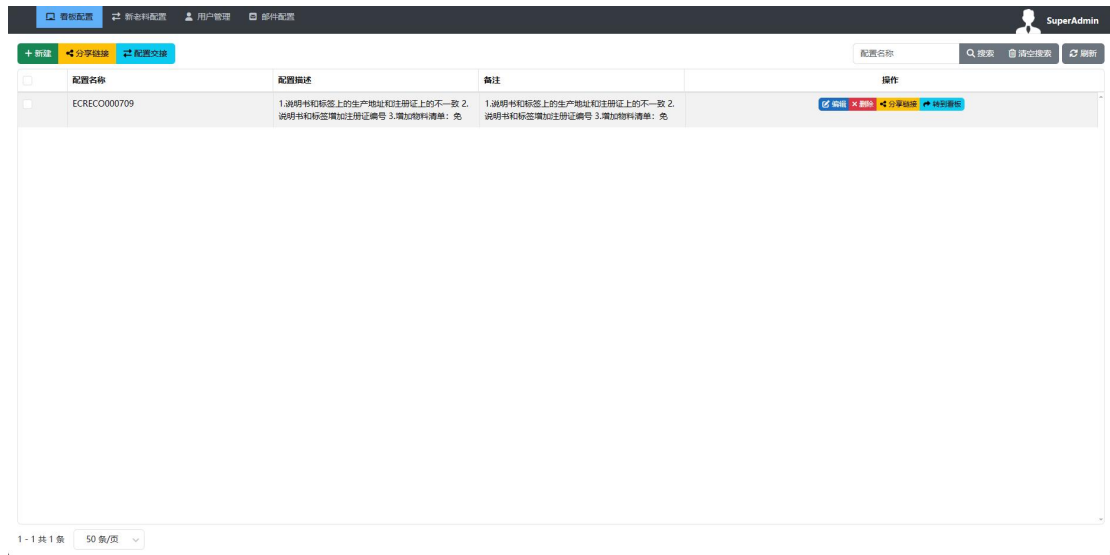


图 3-1

图 3-2 为新建看板配置页面，用于新建看板配置，其中**配置名称为必填项**，

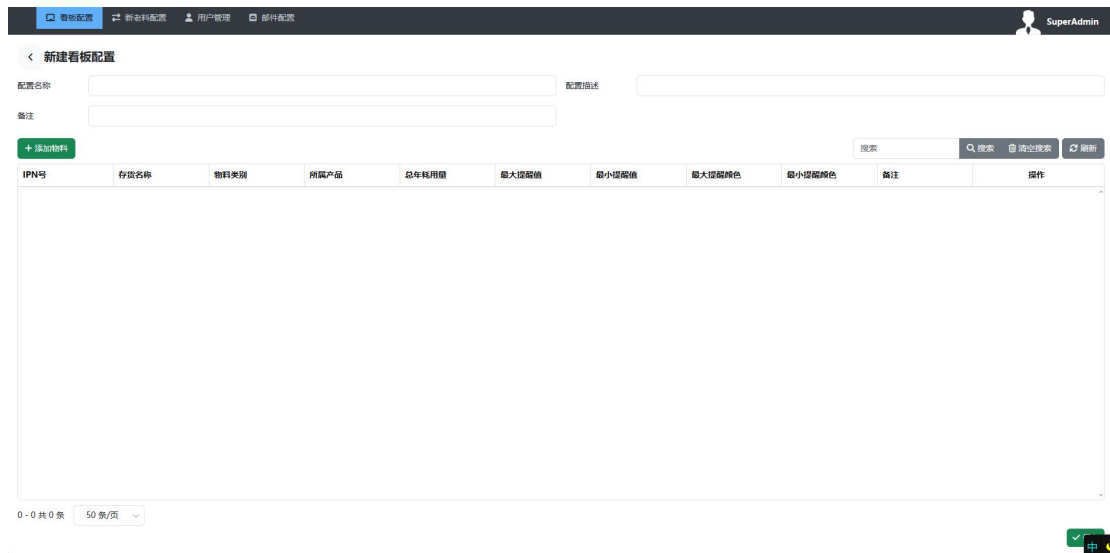


图 3-2

图 3-3 为编辑配置页面，用户维护配置内各物料的基本信息以及提醒的最大最

小值。最大值默认值： $\frac{\text{年耗用量}}{365} \times \text{LT周期} \times 2$ ，最小值默认值： $\frac{\text{年耗用量}}{365} \times \text{LT周期}$

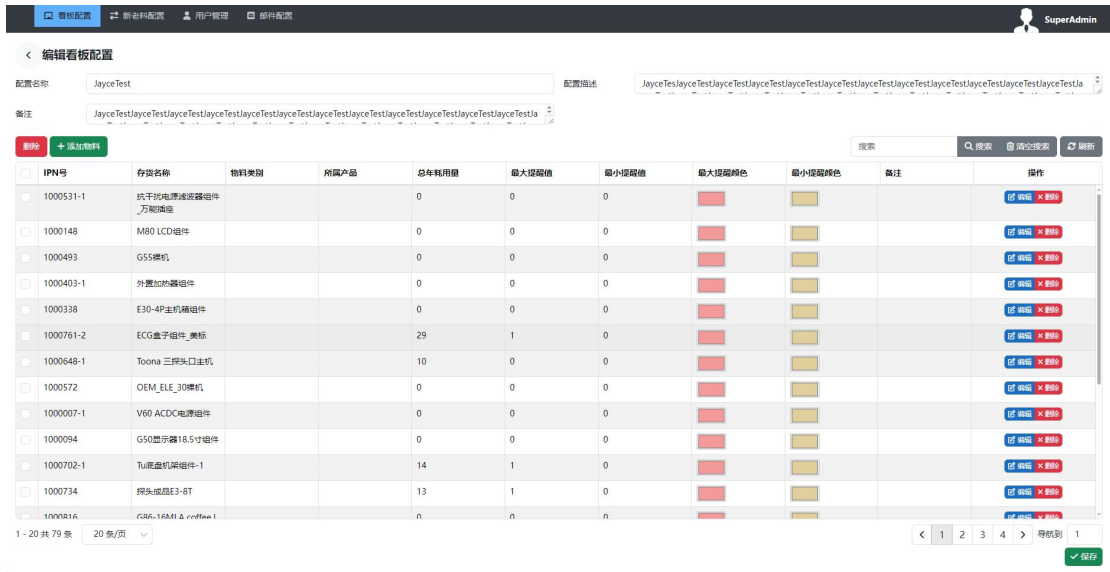


图 3-3

注：新建或是编辑在完成所有物料的编辑后，切记点击表格后下方的保存按钮，这样配置才可以新建或编辑成功。

图 3-4 为新建/编辑内选择物料弹窗，用户可以选择需要的物料添加到配置中，该弹窗的查询支持多个 IPN 号搜索过滤（规则为：各个 IPN 号之间使用空格符分隔或可以直接从 Excel 中复制一列 IPN 号粘贴进来进行搜索添加配置）。

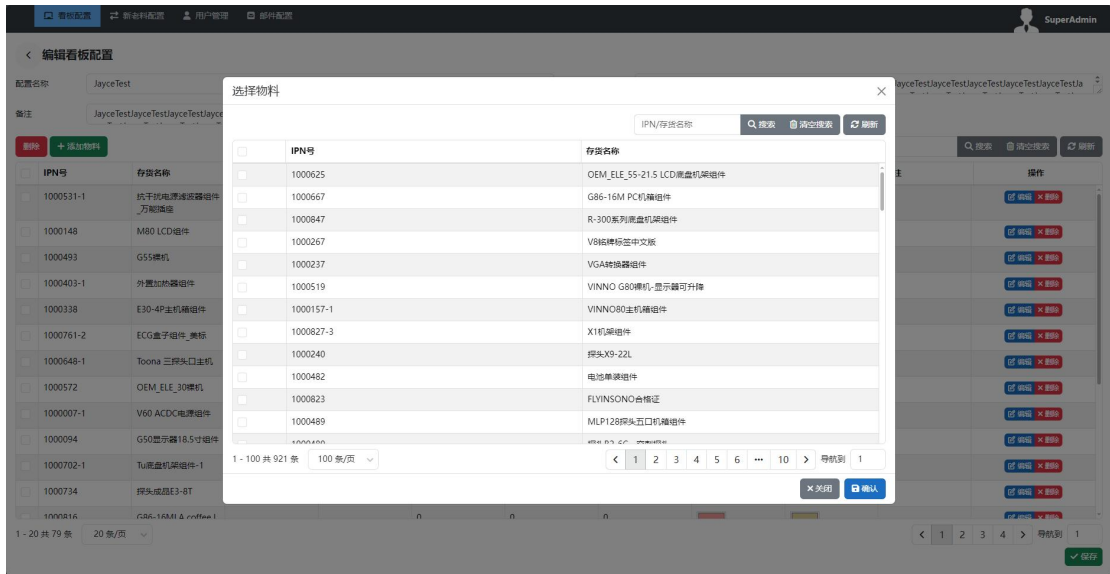


图 3-4

看板列表的上方有三个按钮分别为新建、分享链接、配置交接（管理员）。如图 3-5 所示：

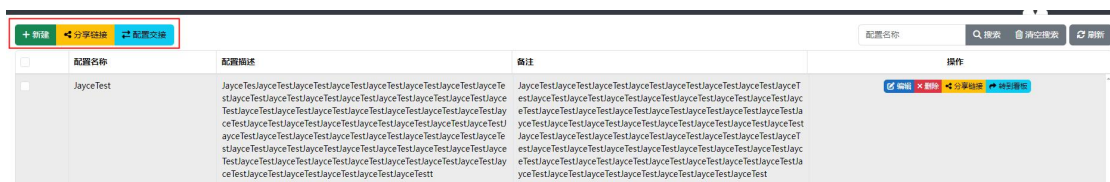


图 3-5

新建：顾名思义即新建一个全新的看板配置；
 分享链接：分享看板配置，该按钮支持**多个配置**分享；
 配置交接（管理员）：为管理员权限才拥有，当对应配置的创建者离职后可由管理员进行交接。

在图 3-5 中，表格最后一列为操作列，操作列中有四个按钮分别为编辑，删除，分享链接和转到看板。

编辑：即编辑看板配置；

删除：即删除配置；

分享链接：分享该配置的看板（单个配置）

转到看板：即当看板配置完成后可以查看当前配置的看板列表，如图 3-6 所示（看板的配置不同对应呈现出来的看板列表页有所不同）：

IPN号	存货名称	备注	版本	订单在途	到货在检	生产在制	仓库	耗用量	现存量
1000014	V60右副盖组件		版本1				原材料仓库(生产)	52	
							研发材料库		
							RMA		
							售后维修库		
1000011	V60前盖组件		版本1				原材料仓库(生产)	21	
							研发材料库		2
							RMA		
							售后维修库		10
1000015	V60键盘组件		版本1				原材料仓库(生产)	29	
							研发材料库		
							半成品库		
							RMA		
1000015	V60键盘组件		版本22				售后维修库		1
							售后维修库		
							研发材料库		
							原材料仓库(生产)		8

图 3-6

看板列表会根据配置及新老料关系显示不同的颜色。

图 3-7 为点击操作列内的分享链接，打开的看板页面

IPN号	存货名称	备注	版本	订单在途	到货在检	生产在制	仓库	耗用量	现存量
1000014	V60右副盖组件		版本1				原材料仓库(生产)	52	
							研发材料库		
							RMA		
							售后维修库		
1000011	V60前盖组件		版本1				原材料仓库(生产)	21	
							研发材料库		2
							RMA		
							售后维修库		10
1000015	V60键盘组件		版本1				原材料仓库(生产)	29	
							研发材料库		
							半成品库		
							RMA		
1000015	V60键盘组件		版本22				售后维修库		1
							原材料仓库(生产)		8
							原材料仓库(生产)		3
							RMA		
1000015	V60键盘组件		版本3				售后维修库		1
							原材料仓库(生产)		48
						研发材料库		2	

图 3-7

图 3-8 为点击列表上分分享链接，打开的多个看板的页面，可以点击不同的标签页查看对应的看板信息。

库存配置看板

IPN号	存货名称	备注	版本	订单在途	到货在检	生产在制	仓库	转用值	现存值
1000774	灵动脉三维仿真超严重建系统合格证	refer							
8000402	灵动脉三维仿真超严重建系统使用说明书								

图 3-8

4、新老料配置

新老料配置主要是用户配置新老料相关信息，关注老料的消耗情况。新老料配置列表支持以 IPN 号和物料名称模糊查询。

图 4-1 为新建新老料替换，其中**旧物料最小值**和**新物料最小值**为必填项。

旧物料编码	旧物料名称	旧物料最小值	新物料编码	新物料名称	新物料最小值	备注	操作
8000394	VINNO vStation Ultrasound System Workstation User Manual	2	8000394-1	飞液超声工作站_使用说明书	2	2	编辑 删除
3201340	超离工作站系统标签	2	3201340-1	飞液超离工作站系统标签	3		编辑 删除
1001244							编辑 删除
1000011							编辑 删除
1000013							编辑 删除
1000014							编辑 删除

图 4-1

由于物料数量较多，选择物料时可以通过输入 IPN 号或物料名称来快速检索到对应的物料，如图 4-2 所示：

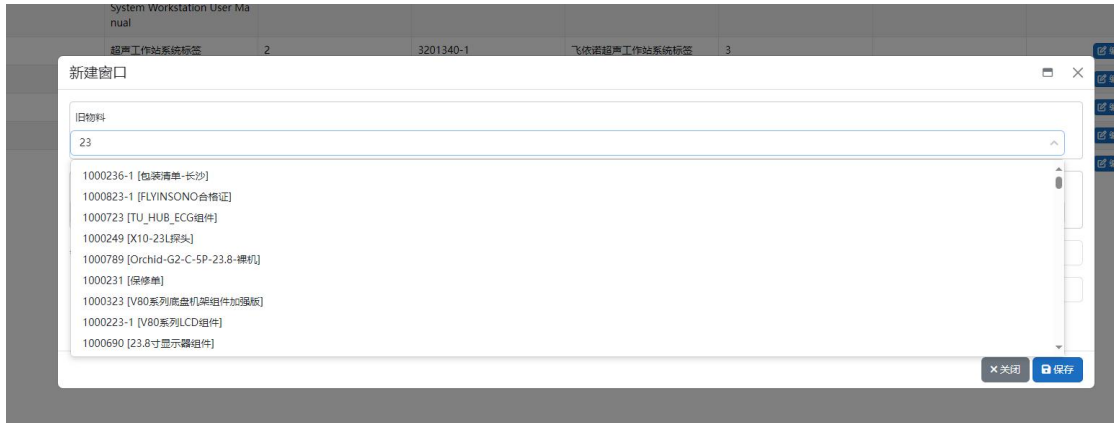


图 4-2

5、用户管理（管理员）

用户管理菜单为管理员权限，主要用于同步基础平台的用户数据，即一些基本的测试。这里有同步 U8 测试和邮件发送测试（正式版可能会移除该功能）。用户管理列表如图 5-1 所示：

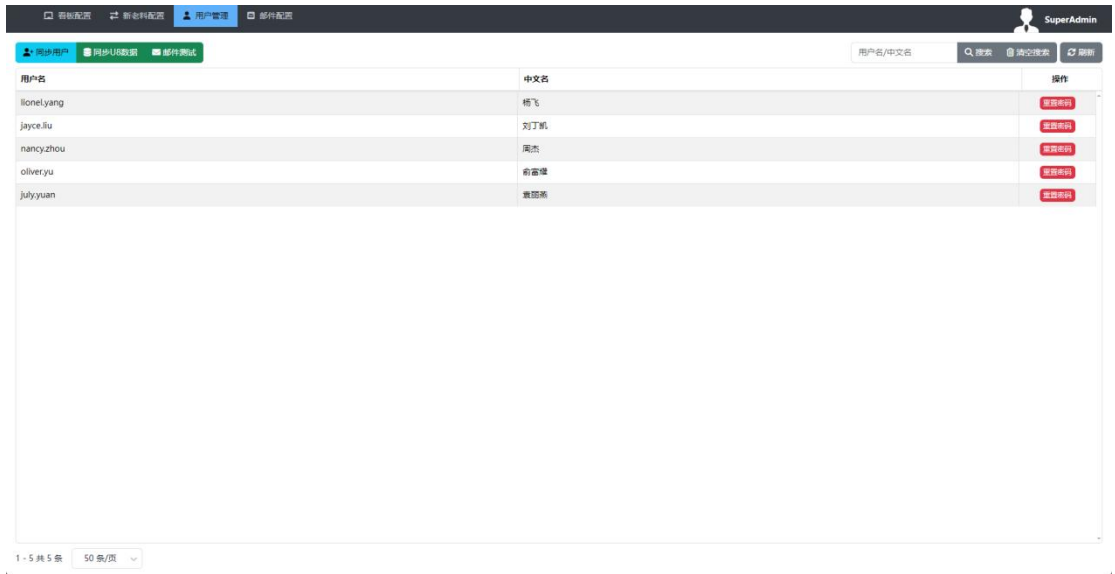


图 5-1

注：如需管理员权限请申请基础平台权限。

6、邮件配置

邮件配置主要用于每天同步 U8 数据后，对所有的看板配置进行遍历更新，然后根据所配的最大最小值，新老料替换关系等给相关负责人或采购者发送邮件提醒。邮件列表如图 6-1 所示：

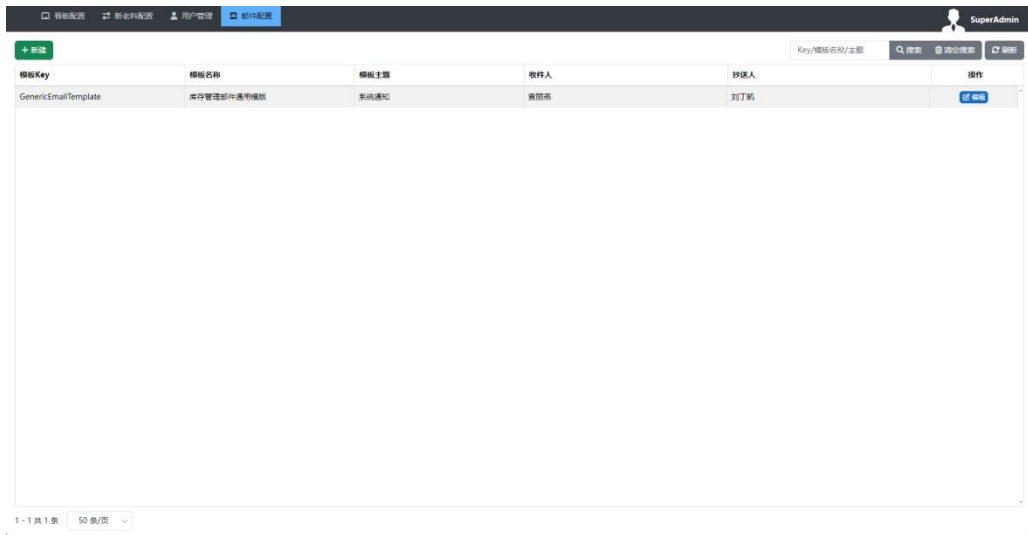


图 6-1

图 6-2 为新建邮件配置：其中模板 Key、模板名称、收件人、模板主题为必填项。

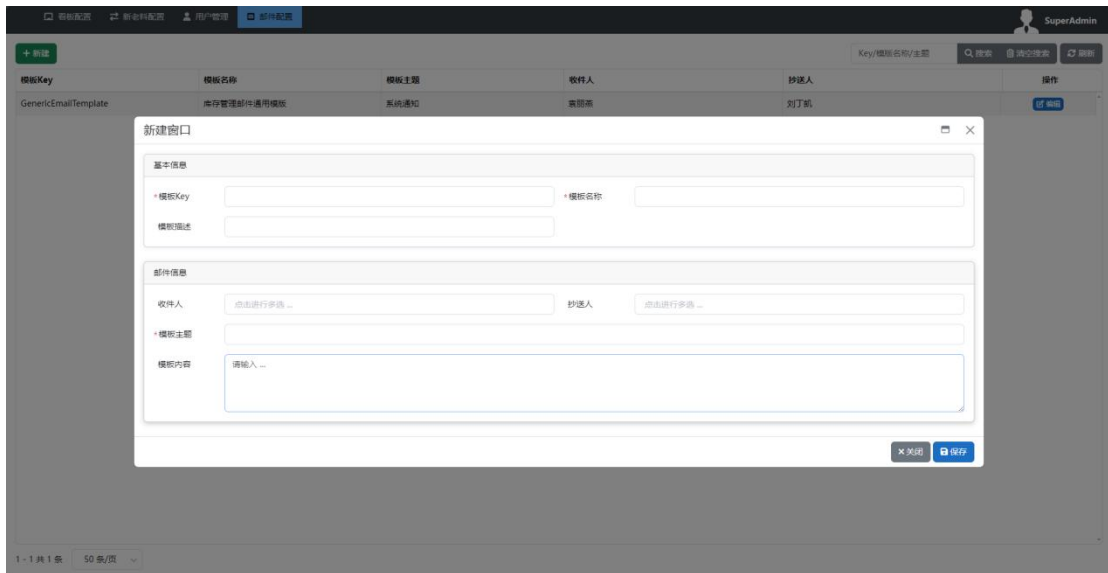


图 6-2

图 6-3 为编辑邮件配置：

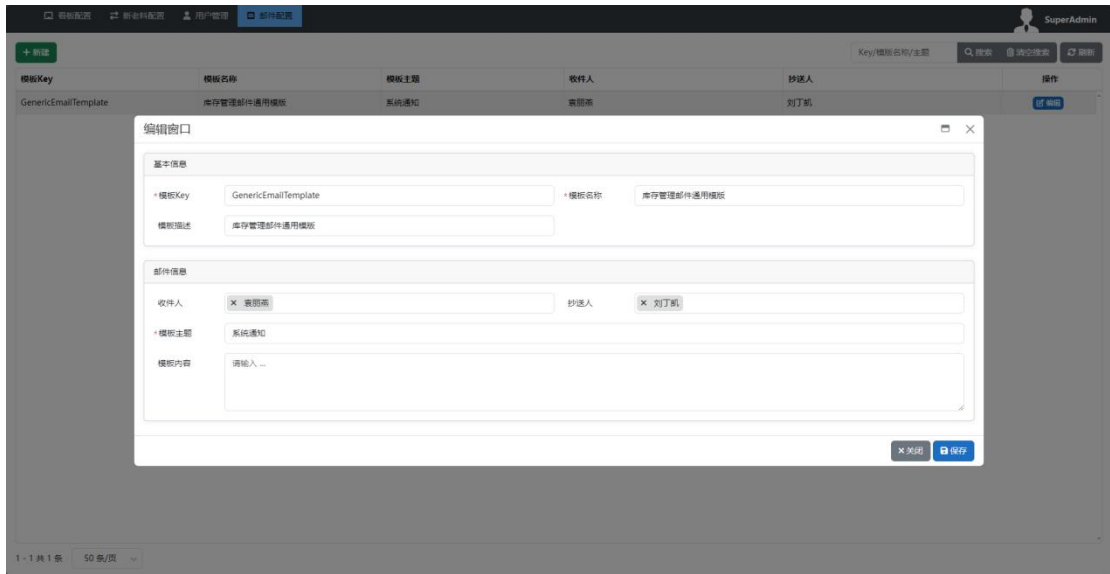


图 6-3

系统默认生成一个通用的模板，用于每天凌晨同步 U8 时发送邮件提醒到相应的用户。

其他事项

本系统存在一个定时任务，用户每天凌晨 2 点同步 U8 数据，更新本系统内相关物料的信息及数量，并根据配置及新老料替换关系会发出一封邮件，请相关负责人每天记得按时查询各物料的情况。

如图 7-1 所示为测试邮件：

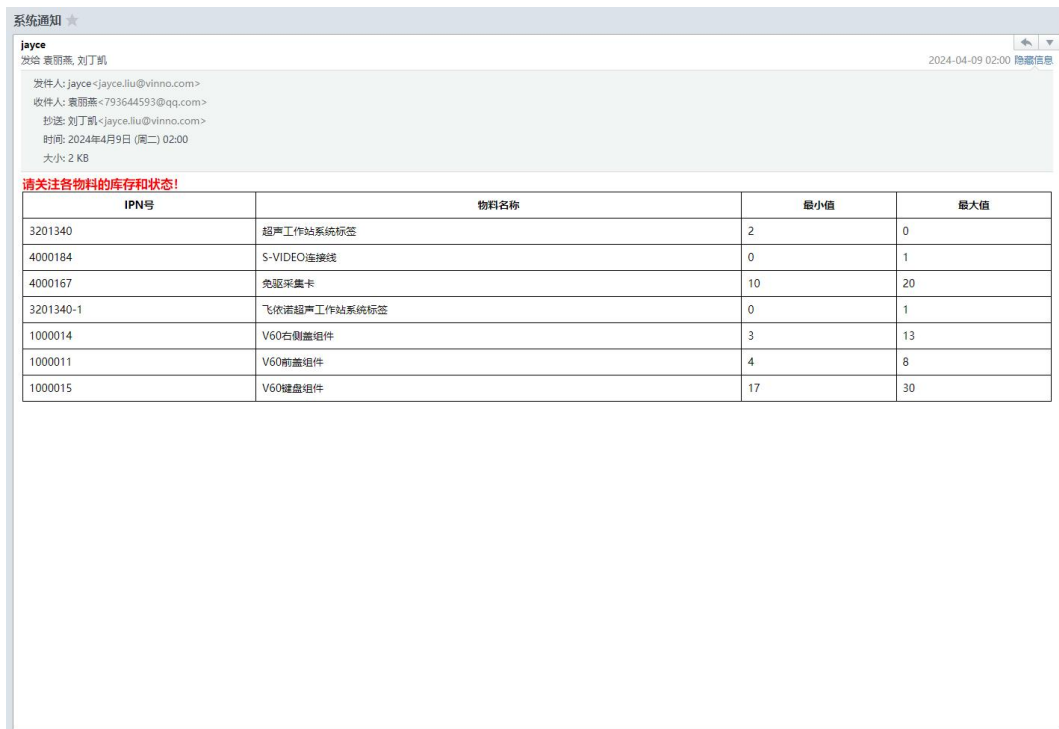


图 7-1